


## Comportas com Sentido Duplo de Fluxo

### Chumbadores

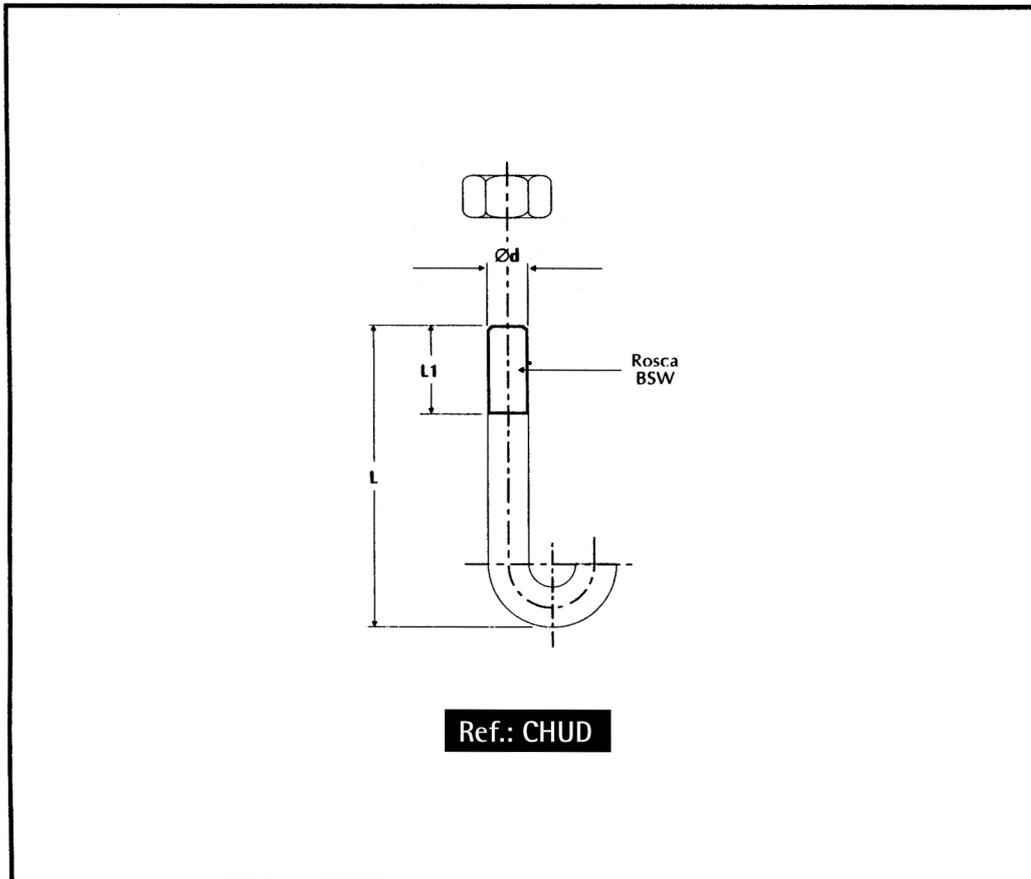

Ø ou ∅	Ø d	L1	L maior (*)		L menor (*)	
			Dimensão mm	Quantidade	Dimensão mm	Quantidade
	pol.	mm	mm		mm	
200	1/2	35	170	4	120	3
300	1/2	35	170	4	120	3
400	5/8	40	220	4	140	3
500	5/8	40	250	4	170	6
600	5/8	40	250	4	170	6
700	5/8	40	250	6	170	6
800	7/8	70	370	6	220	6
900	7/8	70	370	6	220	6
1000	7/8	70	370	8	220	10
1200	7/8	70	370	8	220	10

(\*) Entende-se como chumbadores menores os localizados na parte superior e inferior da comporta, e chumbadores maiores, os localizados nas laterais e nas guias, quando existirem.