

Comportas - Generalidades

Pintura


As comportas são fornecidas com pintura betuminosa. Sob encomenda, elas podem ser entregues com pintura epóxi poliamida.

Acionamento

Acionamento manual: as comportas só podem ser acionadas com pedestais de suspensão (figura abaixo).

Outros tipos de acionamento: sob consulta, as comportas poderão ser fornecidas com cilindros hidráulicos ou pneumáticos:


IMPORTANTE: Para assegurar perfeitas condições de utilização, devem ser evitados esforços exagerados no fechamento. Caso ocorram, verificar se há depósito de corpos estranhos na sede.

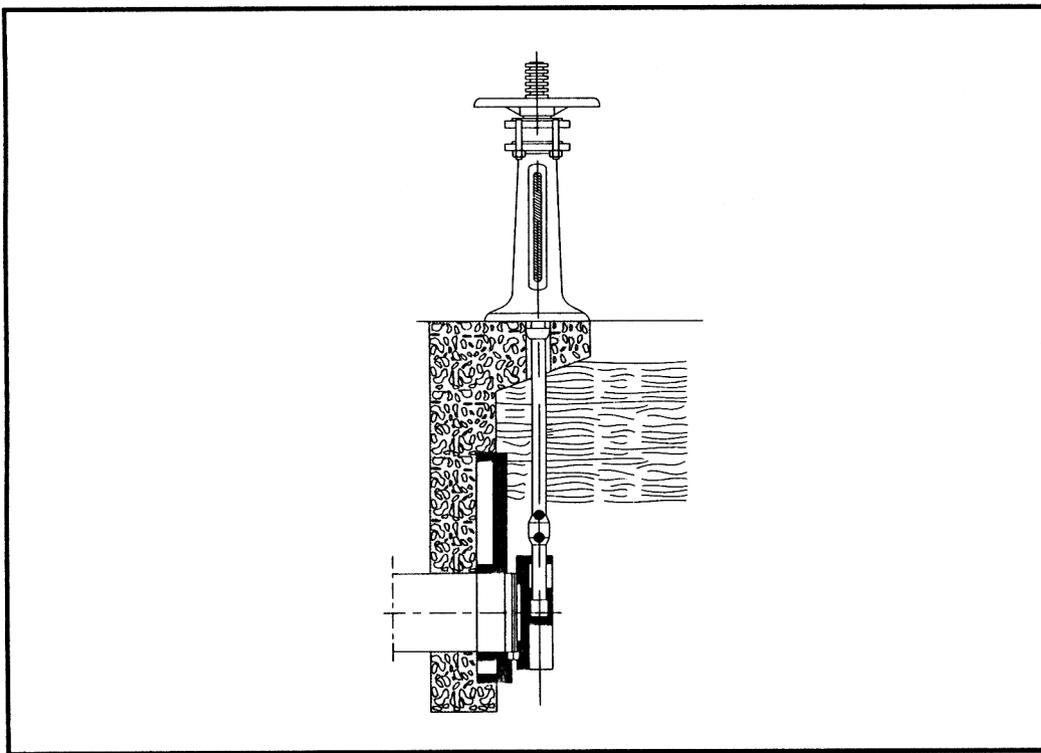

Instalação

1. Preparar a parede de acordo com os gabaritos dos chumbadores apresentados nas páginas seguintes.
2. Assentar a comporta com a tampa bem fechada, chumbando-a cuidadosamente para evitar que o telar empene.
3. Instalá-la tomando especial cuidado com o sentido de fluxo: as comportas de sentido duplo de fluxo possuem um sentido preferencial, e as comportas de sentido único somente podem ser instaladas de modo que a pressão hidráulica exerça força sobre a tampa contra a sede.

Comportas com Sentido Único de Fluxo

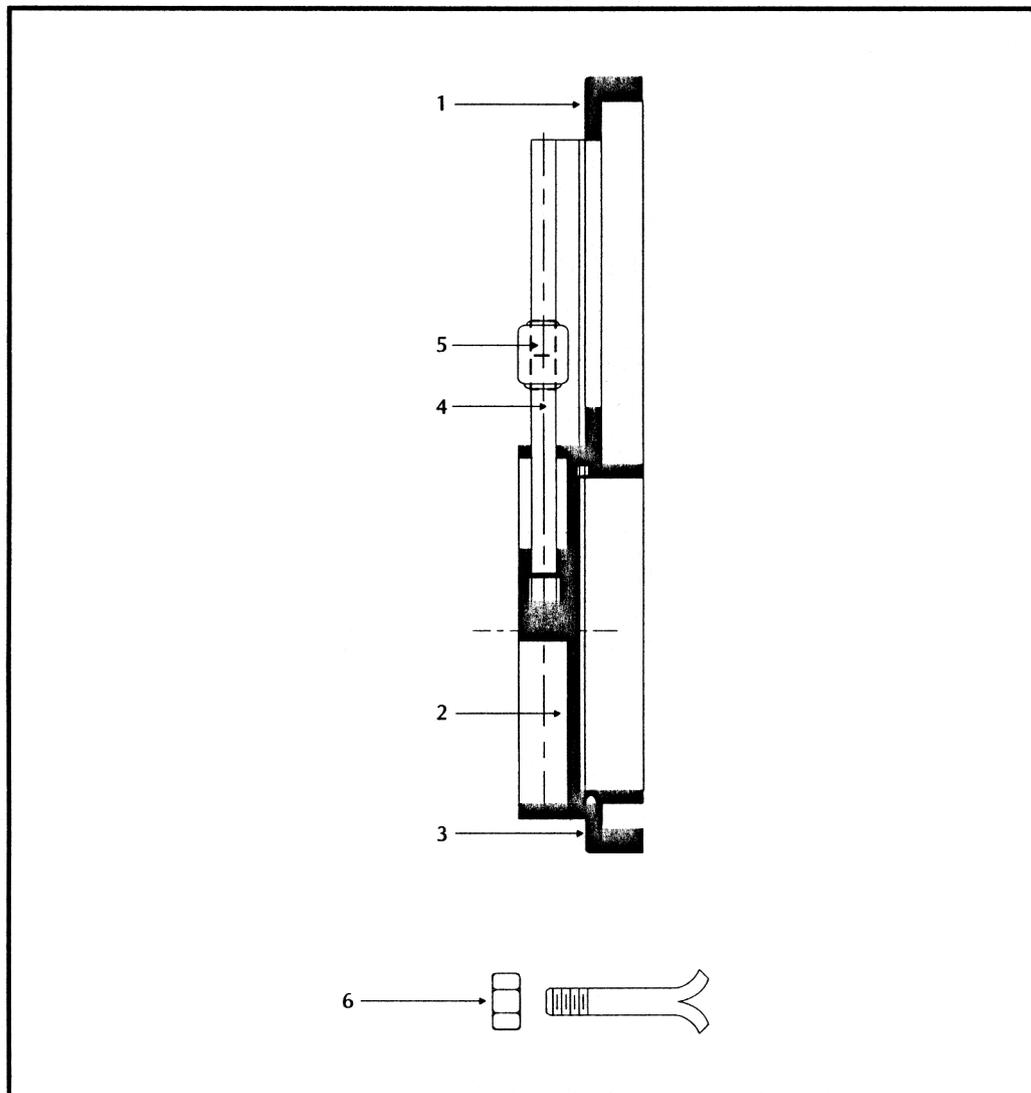

Características Construtivas

Nº	Componentes	Material
1	Telar	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
2	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
3	Sede	Latão Laminado
4	Haste	Aço – SAE 1020
5	Luva	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
6	Chumbadores	Aço – SAE 1020 galvanizado