

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO


Hidrantes Subterrâneos

Flanges

Número de furos: 4.

Diâmetro dos furos (d): 20 mm.

Diâmetro do círculo de furação (D): 170 mm.



Manobra

É feita por uma chave T, que não acompanha o fornecimento do hidrante, devendo ser pedida separadamente.

Revestimento

Pintura Betuminosa.

Dimensões e Massas

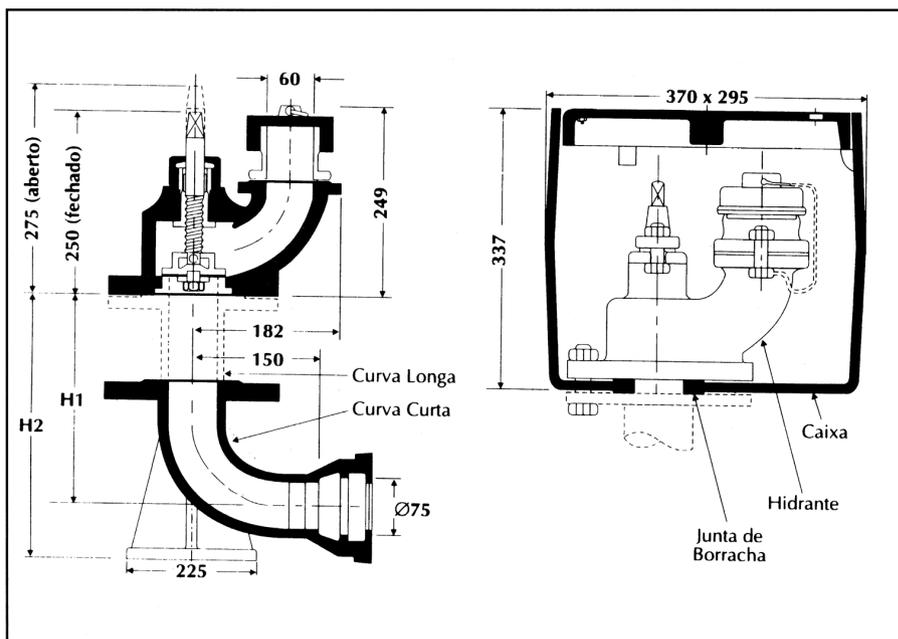


Tabela de Referência

Tipo	Referência
Com curva curta	HSC
Com curva curta e caixa	HSCX
Com curva longa	HSK
Com curva longa e caixa	HSKX

Tipo	H1	H2	Massa
	mm	mm	Kg
Com curva curta	150	288	42
Com curva curta e caixa	150	288	85
Com curva longa	437	575	54
Com curva longa e caixa	437	575	97