


Válvulas de Retenção Portinhola Única

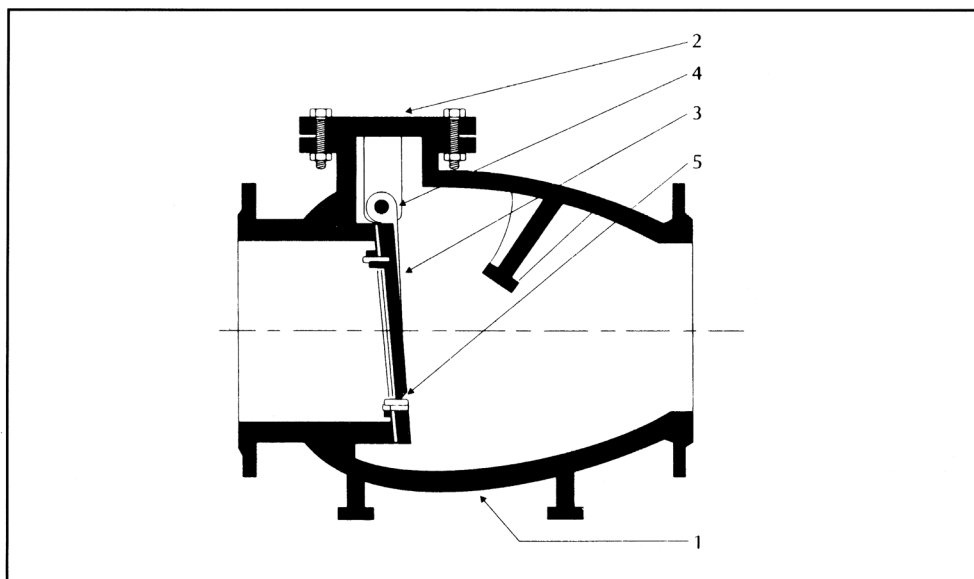

DN	Tabela de Referência		
	PN	Simples	Com By-Pass
50-150	10/16	VRPUS16	VRPUB16
200-600	10	VRPUS10	VRPUB16
200-600	16	VRPUS16	VRPUB16

Características Construtivas

Nº	Componentes	Material
1	Corpo	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
2	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
3	Portinhola	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
4	Eixo	Aço Inox AISI 410
5	Guarnição	Couro impregnado

Normalização


Face a face de acordo com a norma DIN 3232, PN 10.

Revestimento

Pintura betuminosa.

VÁLVULAS DE RETENÇÃO

Válvulas de Retenção Portinhola Única

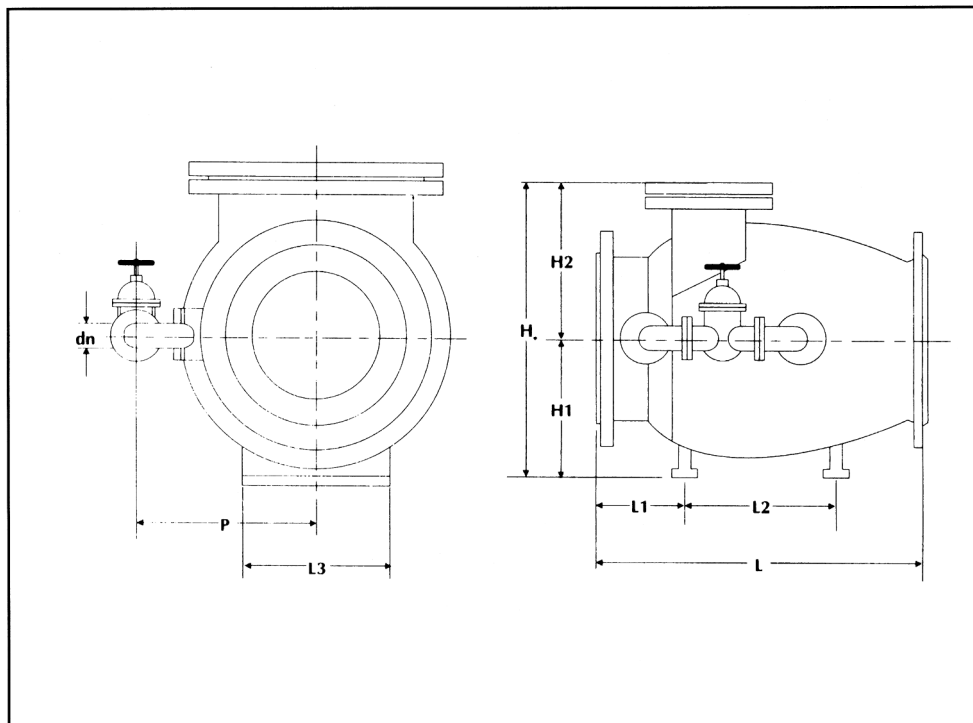

Dimensões e Massas

Diâmetro Nominal DN	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	By-Pass		Massa			
								P	dn	VRPUS		VRPUB	
										PN 10	PN 16	PN 10	PN 16
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	pol	Kg	Kg	Kg	Kg
50	200						130	165	1/2	18	18	19	19
75	250						150	180	1/2	26	26	27	27
80	250						150	180	1/2	26	26	27	27
100	300						170	195	1/2	40	40	41	41
150	400						210	255	3/4	72	72	75	75
200	500						265	285	3/4	112	113	115	116
250	600	160	275	270	540	240	300	335	1	182	183	187	188
300	700	180	330	280	620	280	340	375	1	230	231	235	236
350	800	215	370	300	695	315	380	430	2	295	301	325	331
400	900	240	420	340	775	355	420	505	2	402	414	430	442
450	1000	265	470	350	850	390	460	545	2	542	560	592	610
500	1100	280	540	400	890	430	460	590	2	722	752	762	792
600	1300	320	660	500	1080	520	560	675	2 1/2	1110	1162	1160	1212

NOTA: Nos DN 50 a 200, a válvula não tem pés.