

Ventosas Simples com Rosca

Utilização

As ventosas simples são recomendadas para tubulações de adução e distribuição de água, onde se faz necessária a eliminação de bolhas de ar. As ventosas simples destinam-se a canalizações de pequenas vazões. Sua função é expelir continuamente o ar acumulado durante a operação da rede.

Rosca

BSP de 2". A adaptação a outros diâmetros poderá ser feita por intermédio de uma bucha de redução.

Pressões

Pressão Máxima de Trabalho	Pressão de Ensaio
MPa	MPa
2,5	2,7

Revestimento

Revestida interna e externamente com pintura epóxi poliamida.

Características Construtivas

Nº	Componentes	Material
1	Corpo	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
2	Tampa	Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012
3	Flutuado	Borracha EPDM
4	Niple de descarga	Latão

Dimensões e Massas

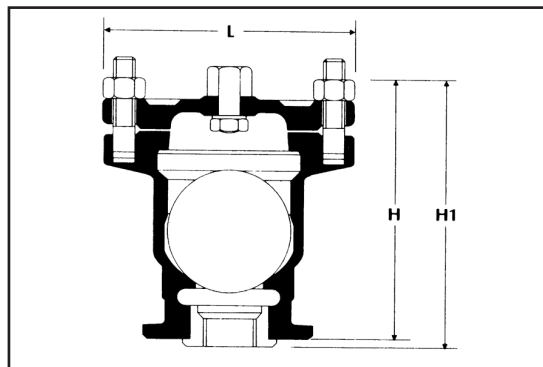


Tabela de Referência

DN	PN	Referência
1/2" a 2"	10/16/25	VSCR

Diâmetro Nominal DN	L	H	H1	Massa
pol	mm	mm	mm	Kg
1/2	148	170	185	4,1
3/4	148	170	185	4,1
1	148	170	185	4,1
1 1/4	148	170	185	4,1
1 1/2	148	170	185	4,1