


Flangeadas Série AWWA - DN 75 a 1200


Dimensões e Massas

- Dimensional: Norma AWWA C 504, Série Corpo Curto
- Flanges: Norma NBR 7675, PN 10 e PN 16

DN 75 a 600 para PN 10
DN 75 a 500 para PN 16

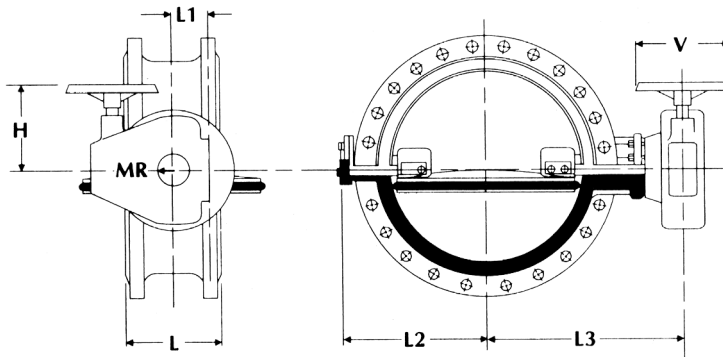

DN 700 para PN 10
DN 600 para PN 16

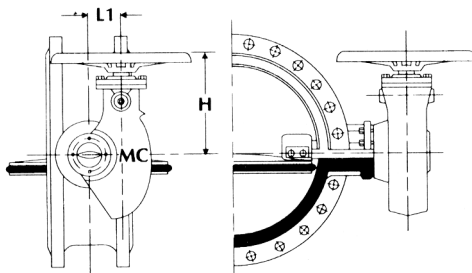

DN 800 a 1200 para PN 10
DN 700 a 1200 para PN 16

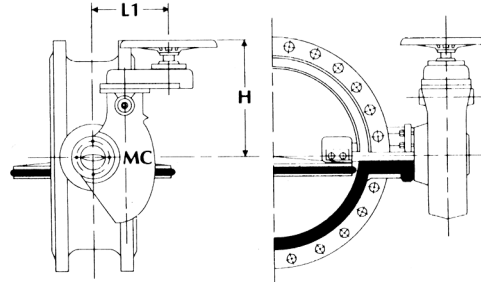


Tabela de Referência

DN	PN	Cabeçote	Volante
75-150	10/16	VBF16WCC	VBF16WCV
200-600	10	VBF10WCC	VBF10WCV
700-1200	10	VBF10WCC	VBF10WCV
200-500	16	VBF16WCC	VBF16WCV
600-1200	16	VBF16WCC	VBF16WCV

BORBOLETAS

Dimensões e Massas

Diâmetro Nominal DN	Válvula Borboleta com Flanges - Série AWWA - Classe PN 10									
	L	L1	L2	L3	V	H		Número de voltas p/ fechar	Massa	
						c/Cab.	c/Vol.		c/Cab.	c/Vol.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	
75	127	67	97	171	200	150	155	10	30	35
80	127	67	97	171	200	150	155	10	30	35
100	127	67	110	188	200	150	155	10	42	42
150	127	67	142	230	200	150	155	10	53	55
200	152	87	171	278	250	160	165	10	78	80
250	203	87	209	278	250	160	165	10	98	100
300	203	87	240	337	250	160	165	10	112	114
350	203	130	300	364	400	217	222	13	140	147
400	203	130	327	415	400	217	222	13	164	171
450	203	130	367	430	400	217	222	13	194	201
500	203	130	362	465	400	217	222	13	282	289
600	203	160	437	525	400	240	245	15	436	443
700	305	135	485	646	400	370	375	58	563	570
750	305	340	510	671	500	535	540	240	732	750
800	305	340	556	715	500	535	540	240	791	809
900	305	370	652	795	500	610	615	282	982	1000
1000	305	380	732	925	500	660	665	288	1312	1330
1200	381	430	813	1040	500	715	720	396	1872	1890

Diâmetro Nominal DN	Válvula Borboleta com Flanges - Série AWWA - Classe PN 16									
	L	L1	L2	L3	V	H		Número de voltas p/ fechar	Massa	
						c/Cab.	c/Vol.		c/Cab.	c/Vol.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	
75	127	67	97	171	200	150	155	10	33	35
80	127	67	97	171	200	150	155	10	33	35
100	127	67	110	188	200	150	155	10	40	42
150	127	67	142	230	200	150	155	10	53	55
200	152	87	171	278	250	160	165	10	103	104
250	203	87	209	278	250	160	165	10	128	130
300	203	130	240	337	400	217	222	13	160	167
350	203	130	300	364	400	217	222	13	175	182
400	203	130	327	415	400	217	222	13	201	208
450	203	160	367	451	400	240	245	15	228	235
500	203	160	361	490	400	240	245	15	338	345
600	203	135	437	646	400	370	375	58	409	416
700	305	340	485	671	500	535	540	240	582	600
750	305	340	510	715	500	535	540	240	738	756
800	305	370	556	795	500	610	615	282	821	839
900	305	380	652	925	500	660	665	282	1012	1030
1000	305	480	732	1040	500	715	720	288	1342	1360
1200	381	480	813	1040	500	764	769	396	1912	1930

NOTA: As Válvulas Borboleta da Série AWWA podem ser fornecidas com gabarito de furação de